PROLEDA™
Led Lighting Technology

DIŞ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

PROJEKTÖRLER

VELA-S

IP 66 IK 10




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led / Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C
Optik	: 30°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	:
Gövde Rengi	: Ral 7021


Seçenekler

GÜÇ	STANDART	PRO SERİ LÜMEN
30W	3.930lm	4.240lm
50W	6.550lm	7.050lm


Fotometrik Veri




30°



60°




90°



120°

Teknik Çizim

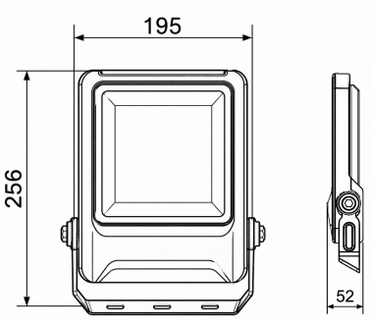

Ölçüler (mm)

a	b	c
195mm	256mm	52mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir

Parafodr

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.

KARİNA