DIŞ AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ

YOL VE SOKAK ARMATÜRLERİ

ADEN

IP 66 IK 10





PROLEDA™
Led Lighting Technology


Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C
Optik	: 120°/ASYM
Ağırlık	: 4,5kg
Gövde Rengi	: Ral 7021


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
65W	8.632lm	9.111lm
80W	10.640lm	11.274lm
100W	13.236lm	14.020lm
125W	16.375lm	17.525lm
150W	19.656lm	21.180lm
180W	23.634lm	25.416lm

Fotometrik Veri




120°



ASİMETRİK

Teknik Çizim

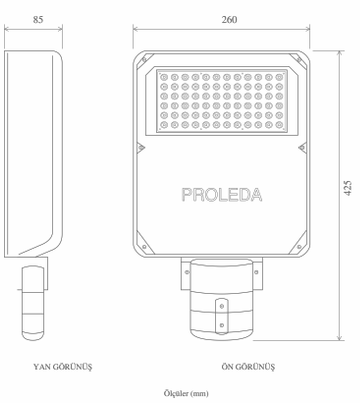

Ölçüler (mm)

a	b	c
260mm	425mm	85mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir
Parafodr

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.

KARİNA