PROLEDA™ Led Lighting Technology

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜR

ROTA

IP 65 IK 09




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP65
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C
Ağırlık	: 1,1kg / 1,6kg

Seçenekler


GÜÇ	LÜMEN	ÖLÇÜ
18W	2.260lm	60cm
36W	4.510lm	120cm
42W	5.276lm	120cm
50W	6.362lm	120cm
60W	7.592lm	150cm

Fotometrik Veri



120°

Teknik Çizim

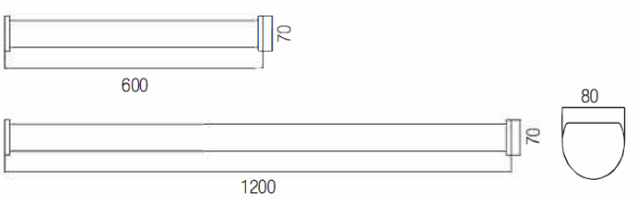

Dimensions (mm)

a	b	c
600mm	70mm	80mm

a	b	c
1200mm	70mm	80mm

Opsiyonlar

Driver : Dali / 1-10V
Acil Kit : 1 saat / 3 saat
Sensör : Hareket / Radar

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.

KARİNA