
PROLEDA™
Led Lighting Technology

INDUSTRIAL LIGHTING
LUMINAIRE SERIESES

POLYCARBONATE WATERPROOF LUMINARIES

VETA

IP 65 IK 08

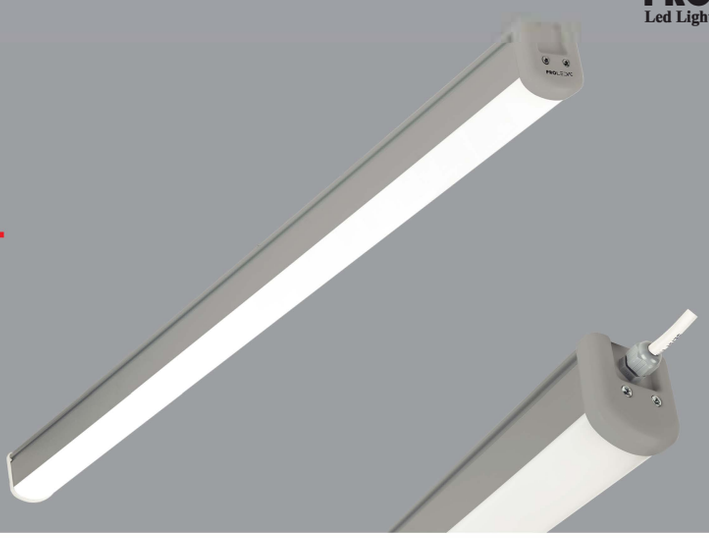


Technicial Specifications

Housing	: Polycarbonate
Light Source	: Mid Power Led
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP65
Diffuser	: Polycarbonate
Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Operating Temperature	: -40°C … +55°C
Weight	: 0,8kg / 1,4kg


POWER	LUMEN	DIMENTIONS
18W	2.422lm	60cm
36W	4.508lm	120cm
42W	5.276lm	120cm
50W	6.368lm	120cm
60W	7.624lm	150cm

Photometric Data



120°

Technical Drawing

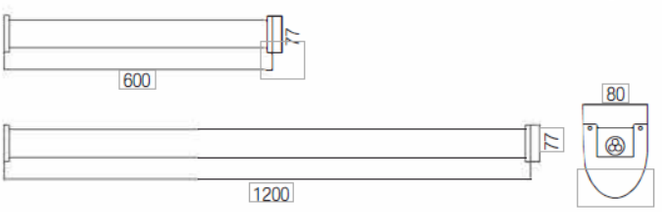

Ölçüler (mm)

a	b	c
600mm	77mm	80mm

a	b	c
1200mm	77mm	80mm

Options

Driver : Dali / 1-10V
Emergency Kit: 1 hr/ 3 hr
Sensor : Motion/ Radar

KARİNA