

# İÇ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

## SIVA ÜSTÜ SLIM BACKLIGHT PANEL ARMATÜRLER

# GİZ-S




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP44
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Gövde Rengi	: Ral 9016


### Seçenekler

ÖLÇÜ	GÜÇ	LÜMEN	AĞIRLIK
30x30	15W	1.410lm	0,75kg
30x60	15W	1.530lm	1,50kg
30x120	36W	3.430lm	2,75kg

### Fotometrik Veri

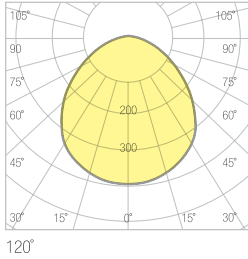

### Teknik Çizim

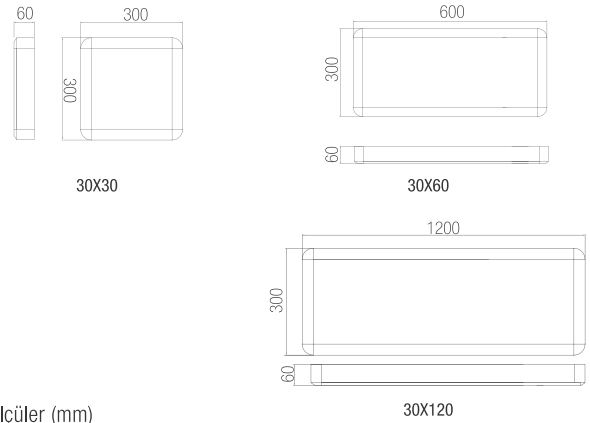

### Ölçüler (mm)

	a	b	c
30x30	300mm	300mm	60mm
30x60	300mm	600mm	60mm
30x120	300mm	1200mm	60mm

### Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları

# İÇ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

## SIVA ÜSTÜ SLIM BACKLIGHT PANEL ARMATÜRLER

# GİZ-S



60X60




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP44
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Gövde Rengi	: Ral 9016


### Seçenekler

ÖLÇÜ	GÜÇ	LÜMEN	AĞIRLIK
60x60	36W	3.415lm	2,75kg

### Fotometrik Veri

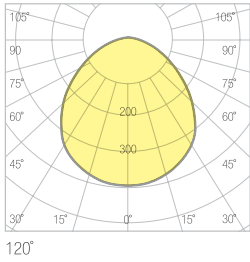

### Teknik Çizim

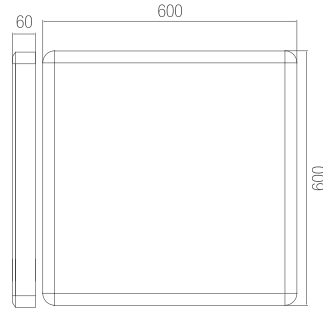

### Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları

### Ölçüler (mm)

a	b	c
600mm	600mm	60mm