

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

EXPROOF ARMATÜR

LAVA-E




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Optik	: 12°/25°/30°/45°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	: 9,2kg
Gövde Rengi	: Ral 1023


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
75W	9.900lm	10.655lm
100W	13.450lm	14.220lm
125W	16.625lm	17.687lm
150W	20.100lm	21.280lm

Fotometrik Veri

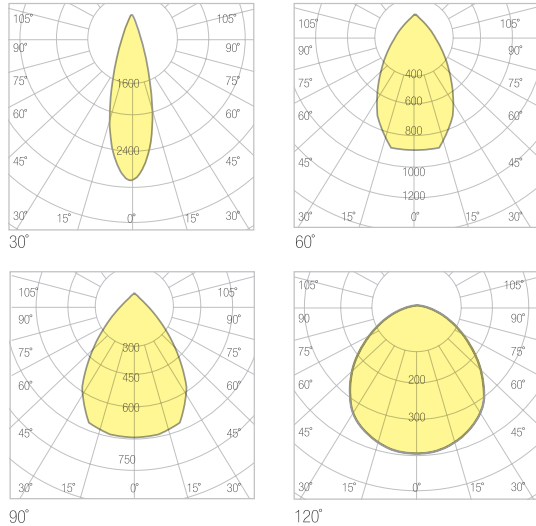

Teknik Çizim

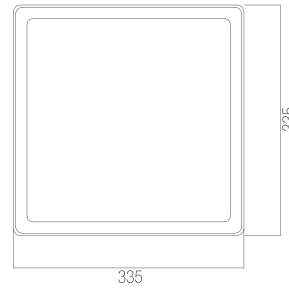

Ölçüler (mm)

a	b	c
335mm	335mm	95mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1 - 10V / Programlanabilir
Parafodr