

DIŐ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ PROJEKTÖRLER

MAPA




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Optik	: 12°/25°/30°/45°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	: 5,7kg
Gövde Rengi	: Ral 7021


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
30W	3.922lm	4.384m
45W	5.931lm	6.320lm
65W	8.665lm	9.272lm
75W	9.880lm	11.065lm
100W	13.348lm	14.250lm

Fotometrik Veri

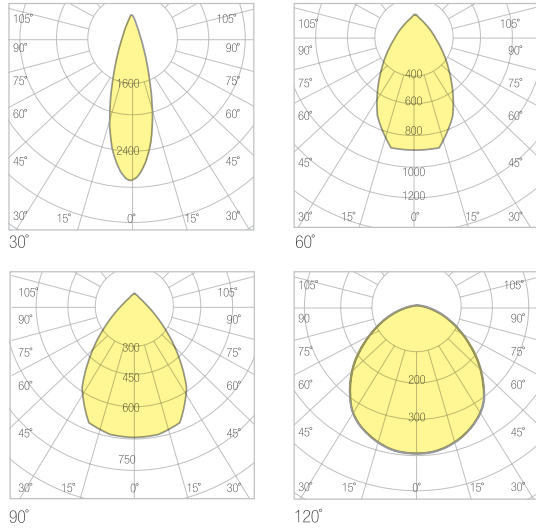

Teknik Çizim

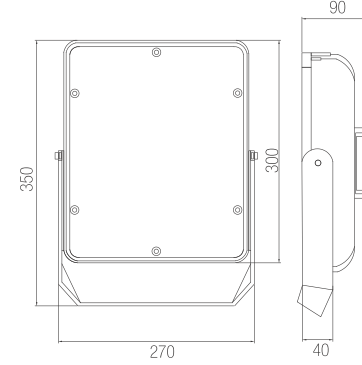

Ölçüler (mm)

a	b	c
270mm	350mm	90mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir
Parafodr