

İÇ AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ
**SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT PANEL
ARMATÜRLER**

ORSA-S



60X60




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Gövde Rengi	: Ral 9016


Seçenekler

ÖLÇÜ	GÜÇ	LÜMEN	AĞIRLIK
60x60	30W	3.754lm	3,25kg
60x60	42W	5.255lm	3,25kg

Fotometrik Veri

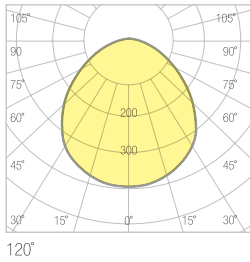

Teknik Çizim

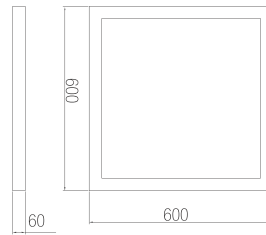

Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları

Ölçüler (mm)

a	b	c
600mm	600mm	60mm

İÇ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT PANEL ARMATÜRLER

ORSA-S




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Gövde Rengi	: Ral 9016

Seçenekler


ÖLÇÜ	GÜÇ	LÜMEN	AĞIRLIK
30x30	15W	1.862lm	1,20kg
30x60	15W	1.891lm	2,25kg
30x120	30W	3.512lm	4,50kg
30x120	42W	4.024lm	4,50kg

Fotometrik Veri



120°

Teknik Çizim

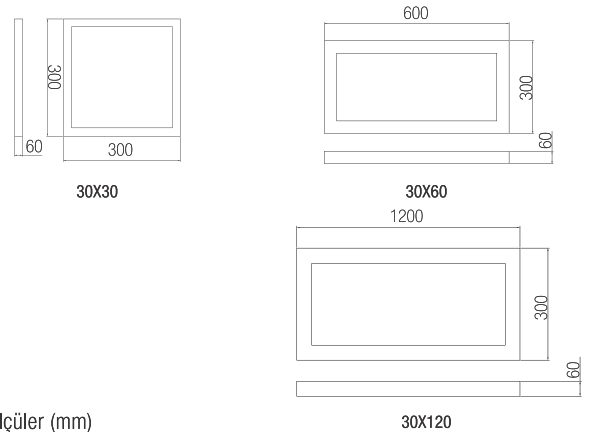

Ölçüler (mm)

	a	b	c
30x30	300mm	300mm	60mm
30x60	300mm	600mm	60mm
30x120	300mm	1200mm	60mm

Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları