

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

SELİ




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam / Polikarbon
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Optik	: 12°/25°/30°/45°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	: 7,8kg
Gövde Rengi	: Ral 7035


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
100W	12.456lm	14.100lm
125W	16.525lm	17.725lm
150W	19.905lm	21.285lm
180W	23.814lm	25.524lm
200W	26.240lm	28.440lm

Fotometrik Veri

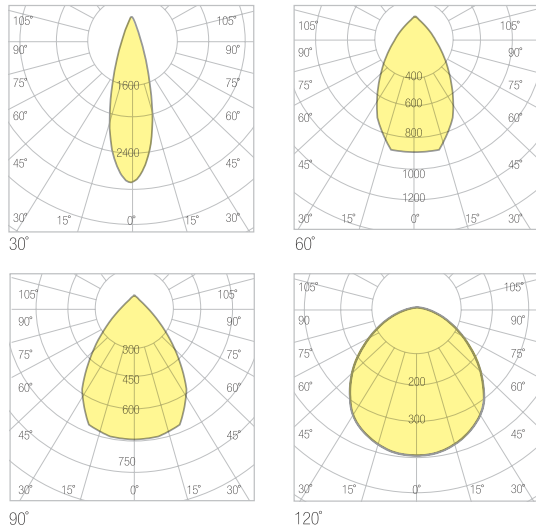

Teknik Çizim

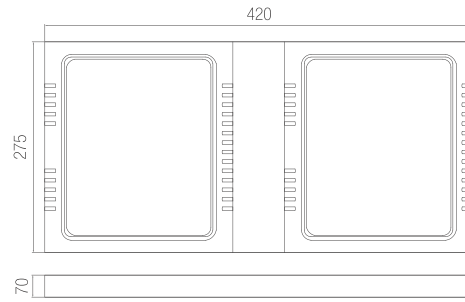

Ölçüler (mm)

a	b	c
420mm	275mm	70mm

Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat