


DIŐ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ PROJEKTÖRLER

TİNY-L



TİNY-L



TİNY-XL

Teknik Özellikler


Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Optik	: 12°/25°/30°/45°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	: 6,8kg / 13,7kg
Gövde Rengi	: Ral 7021

Seçenekler


TİNY-L	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
GÜÇ		
150W	19.650lm	21.530lm
180W	23.616lm	25.236lm
200W	26.312lm	28.200lm

TİNY-XL	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
GÜÇ		
250W	32.825lm	35.175lm
300W	39.300lm	43.060lm
400W	52.624lm	56.400lm

Fotometrik Veri

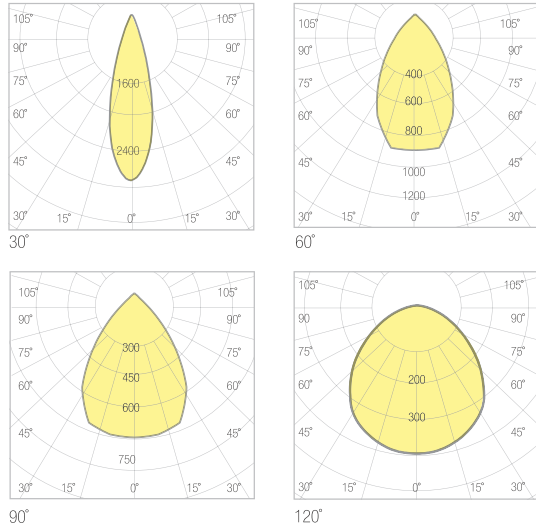

Teknik Çizim

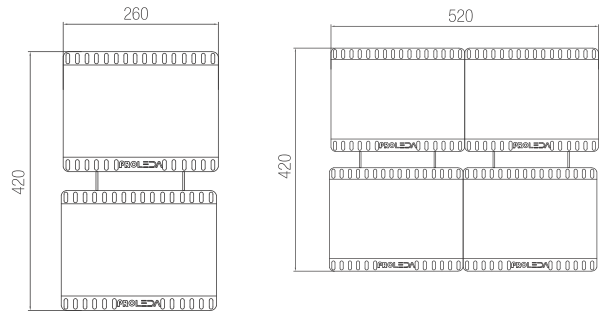

Ölçüler (mm)

a	b	c
260mm	420mm	50mm

Ölçüler (mm)

a	b	c
520mm	420mm	50mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir
Parafodr