

# ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

## POLİKARBON ETANJ ARMATÜR

# VİRA




### Teknik Özellikler

Gövde	: Polikarbon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP65
Difüzör	: Polikarbon
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Ağırlık	: 0,6kg / 0,9kg

### Seçenekler


GÜÇ	LÜMEN	ÖLÇÜ
18W	2.251lm	60cm
30W	3.625lm	120cm
42W	5.130lm	120cm
50W	6.280lm	120cm
60W	7.320lm	120cm

### Fotometrik Veri



120°

### Teknik Çizim

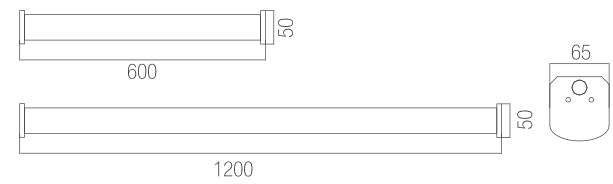

### Ölçüler (mm)

a	b	c
600mm	50mm	65mm

a	b	c
1200mm	50mm	65mm

### Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket / Radar

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.