
PROLEDA™ Led Lighting Technology

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ

EXPROOF ARMATÜR

KARİA-E

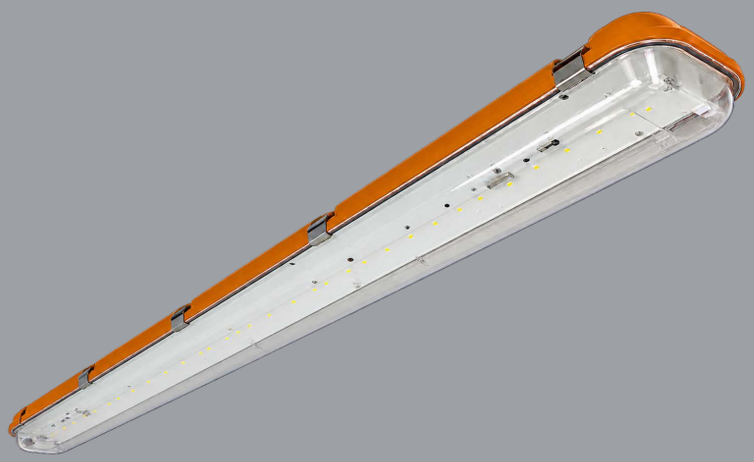

IP 65 | IK 09 | Ex | Zone 2


Teknik Özellikler

Gövde	: Polikarbon
Işık Kaynağı	: Smd Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP65
Difüzör	: Polikarbon
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C

Seçenekler

ÖLÇÜ	GÜÇ	LÜMEN
60cm	20W	2.000lm
120cm	40W	4.000lm
120cm	60W	6.000lm
120cm	80W	8.000lm

Fotometrik Veri



120°

Opsiyonlar

Driver : Dali / 1-10V
Acil Kit : 1 saat / 3 saat

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.

KARİNA