

DIŐ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ YOL VE SOKAK ARMATÜRLERİ

ETA




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Optik	: 120°/ASYM
Ağırlık	: 5,6kg
Gövde Rengi	: Ral 7037


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
30W	4.260lm	4.334lm
45W	5.944lm	6.313lm
65W	8.632lm	9.111lm
80W	10.640lm	11.274lm
100W	13.236lm	14.020lm
125W	16.375lm	17.525lm

Fotometrik Veri

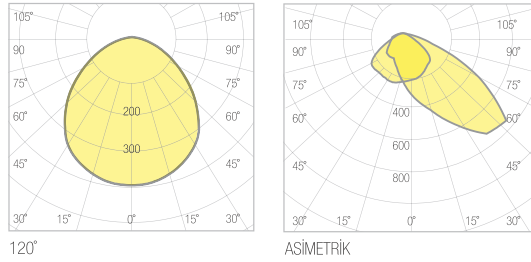

Teknik Çizim

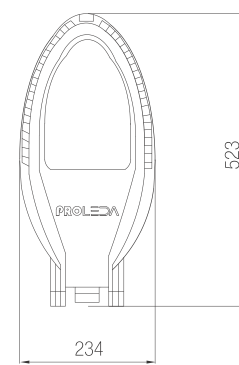

Ölçüler (mm)

a	b	c
234mm	523mm	43mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir
Parafodr