

DIŐ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ PROJEKTÖRLER

İRÖN




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Optik	: 12°/25°/30°/45°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	: 17,7kg
Gövde Rengi	: Ral 7021


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
400W	50.884lm	57.669lm
450W	58.350lm	64.710lm
500W	63.468lm	71.045lm
550W	69.880lm	77.715lm
600W	76.920lm	84.780lm

Fotometrik Veri

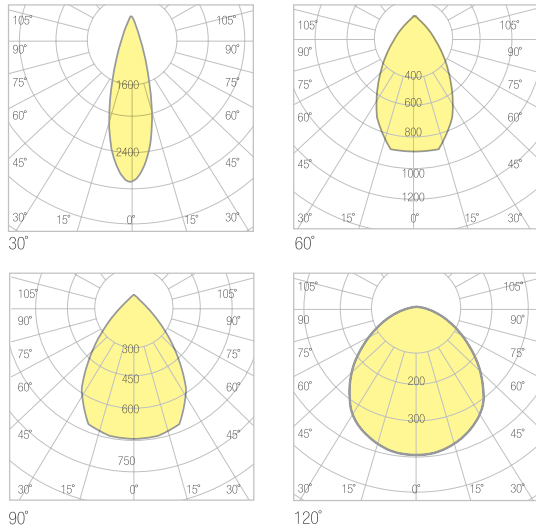

Teknik Çizim

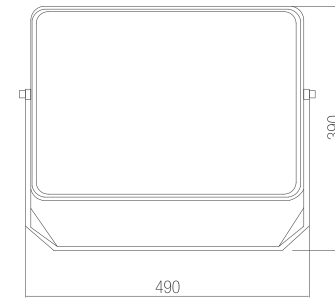

Ölçüler (mm)

a	b	c
490mm	390mm	200mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir
Parafodr